

LAVADORAS HORIZONTALES

MÁXIMA RESISTENCIA PARA USOS INTENSIVOS

A60



Acero
Inoxidable



Fundición
Gris



Fácil
Mantenimiento



Agua Fría
y Caliente



Inversor
de Marcha



Control
Electrónico



Parada de
Emergencia

CARACTERÍSTICAS

- Canasto y envoltante exterior de acero inoxidable AISI 304 18/8".
- Estructura y cabezales de fundición gris extra pesada.
- Platos interiores recubiertos con esmalte epoxi.
- Transmisión por medio de correas y poleas trapezoidales.
- Inversor de marcha electrónico.
- Corte automático de energía ante apertura de puerta.
- Válvulas de entrada esféricas inoxidables.
- Pulsador busca puerta.
- Programación electrónica de tiempo de lavado.
- Calefaccionado de agua mediante vapor o electricidad (opcional).

DATOS TÉCNICOS

A60

TAMBOR

Capacidad de Carga	Kg	60
Volumen	l	530
Diámetro	mm	750
Longitud	mm	1.200

DATOS GENERALES

Velocidad de Lavado	r.p.m.	43
Accesorios de Norma		Inversor de Marcha / Parada de Emergencia

PUERTA

Ancho de Puerta	mm	660
Alto de Puerta	mm	440
Altura a Base de Puerta	mm	800

POTENCIA

Motor	HP	1,5
-------	----	-----


CONEXIONES

Red Eléctrica	volt./hz	380/50
Entrada Agua Fría y Caliente	Pulg.	1
Descarga de Agua	Pulg.	5
Vapor (Mod. Vapor)	Pulg.	1/2

DIMENSIONES

Alto	mm	1.535
Ancho	mm	1.600
Profundo	mm	975
Peso Neto	Kg	600
Peso Bruto	Kg	700

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

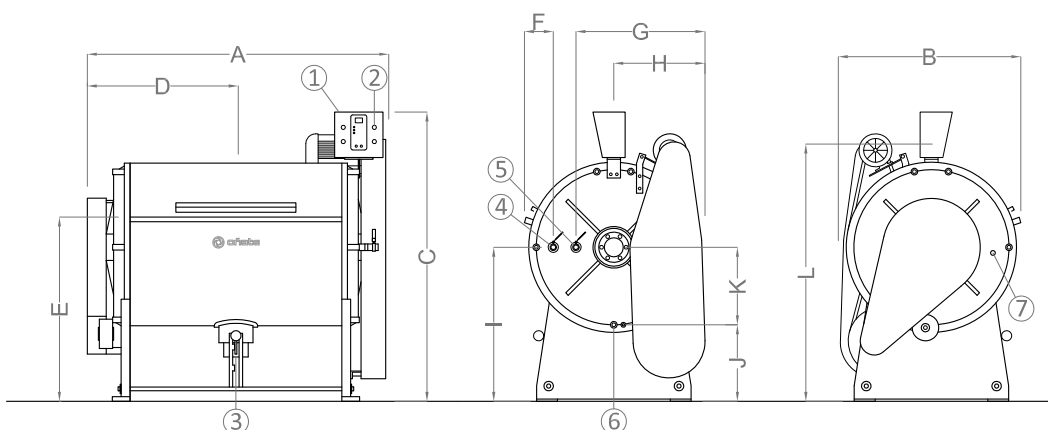

1. Tablero de comando
2. Parada de emergencia
3. Descarga
4. Entrada agua caliente
5. Entrada agua fría
6. Entrada de vapor (opcional)
7. Rebosadero de agua

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A60	1.600	975	1.535	798	975	150	681	481	815	405	410	1.360