



oñate

LAVADORAS HORIZONTALES MÁXIMA RESISTENCIA PARA USOS INTENSIVOS

A90



Acero
Inoxidable



Fundición
Gris



Fácil
Mantenimiento



Agua Fría
y Caliente



Inversor
de Marcha



Control
Electrónico



Parada de
Emergencia

CARACTERÍSTICAS

- Canasto y envolvente exterior de acero inoxidable AISI 304 18/8".
- Estructura y cabezales de fundición gris extra pesada.
- Platos interiores recubiertos con esmalte epoxi.
- Transmisión por medio de correas y poleas trapezoidales.
- Inversor de marcha electrónico.
- Corte automático de energía ante apertura de puerta.
- Válvulas de entrada esféricas inoxidables.
- Pulsador busca puerta.
- Programación electrónica de tiempo de lavado.
- Calefaccionado de agua mediante vapor o electricidad (opcional).

DATOS TÉCNICOS

Ago

TAMBOR

Capacidad de Carga	Kg	90
Volumen	l	868
Diámetro	mm	960
Longitud	mm	1.200

DATOS GENERALES

Velocidad de Lavado	r.p.m.	43
Accesorios de Norma		Inversor de Marcha / Parada de Emergencia

PUERTA

Ancho de Puerta	mm	660
Alto de Puerta	mm	460
Altura a Base de Puerta	mm	800

POTENCIA

Motor	HP	1,5
-------	----	-----


CONEXIONES

Red Eléctrica	volt./hz	380/50
Entrada Agua Fría y Caliente	Pulg.	1
Descarga de Agua	Pulg.	5
Vapor (Mod. Vapor)	Pulg.	1/2

DIMENSIONES

Alto	mm	1.650
Ancho	mm	1.710
Profundo	mm	1.160
Peso Neto	Kg	810
Peso Bruto	Kg	930

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

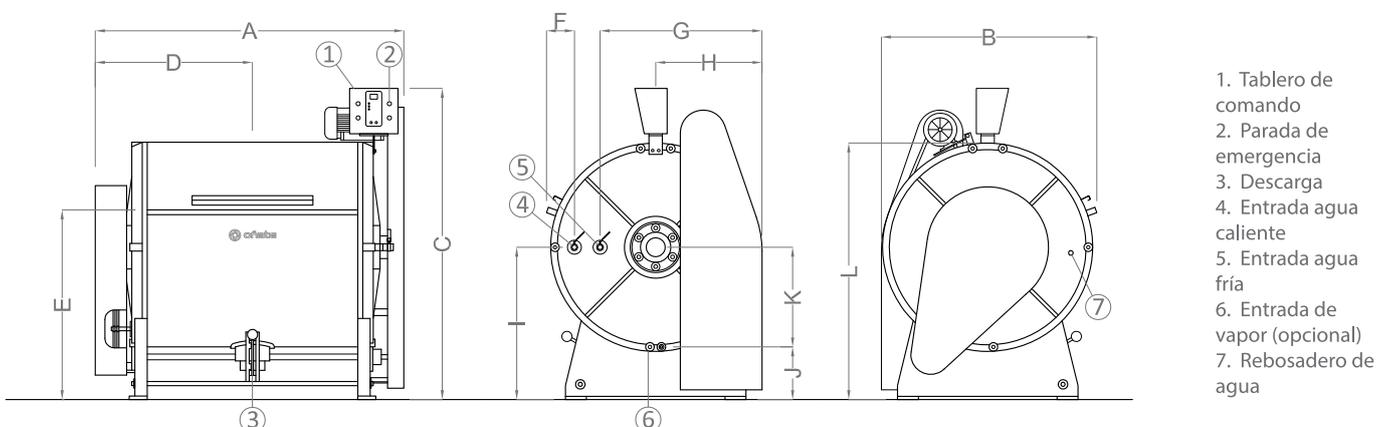

- 1. Tablero de comando
- 2. Parada de emergencia
- 3. Descarga
- 4. Entrada agua caliente
- 5. Entrada agua fría
- 6. Entrada de vapor (opcional)
- 7. Rebosadero de agua

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ago	1.710	1.160	1.650	827	1.000	150	851	559	808	280	529	1.365