

LAVADORAS HORIZONTALES HOSPITALARIAS

MÁXIMA RESISTENCIA Y DESINFECCIÓN TOTAL CON BARRERA SANITARIA

AD 180



Acero
Inoxidable



Fundición
Gris



Fácil
Mantenimiento



Agua Fría
y Caliente



Inversor
de Marcha



Control
Electrónico



Parada de
Emergencia

CARACTERÍSTICAS

- Apta para confección de barrera sanitaria, con doble puerta exterior y doble tablero de comando.
- Canasto y envolvente exterior de acero inoxidable AISI 304 18/8".
- Estructura y cabezales de fundición gris extra pesada.
- Transmisión por medio de correas y poleas trapezoidales.
- Platos interiores recubiertos con esmalte epoxi.
- Corte automático de energía ante apertura de puerta.
- Válvulas de entrada esféricas inoxidables.
- Pulsador busca puerta.
- Calefaccionado de agua mediante vapor o electricidad (opcional).

DATOS TÉCNICOS

AD180

TAMBOR

Capacidad de Carga	Kg	180
Volumen	l	1.447
Diámetro	mm	960
Longitud	mm	2.000

DATOS GENERALES

Velocidad de Lavado	r.p.m.	43
Accesorios de Norma		Inversor de Marcha / Parada de Emerg. / Doble Puerta

PUERTAS

Ancho de Puertas (c/ una)	mm	533
Alto de Puertas	mm	460
Altura a Base de Puertas	mm	1.000

POTENCIA

Motor	HP	4
-------	----	---


CONEXIONES

Red Eléctrica	volt./hz	380/50
Entrada Agua Fría y Caliente	Pulg.	2
Descarga de Agua	Pulg.	5
Vapor (Mod. Vapor)	Pulg.	1/2

DIMENSIONES

Alto	mm	1.950
Ancho	mm	2.570
Profundo	mm	1.160
Peso Neto	Kg	1.020
Peso Bruto	Kg	1.205

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

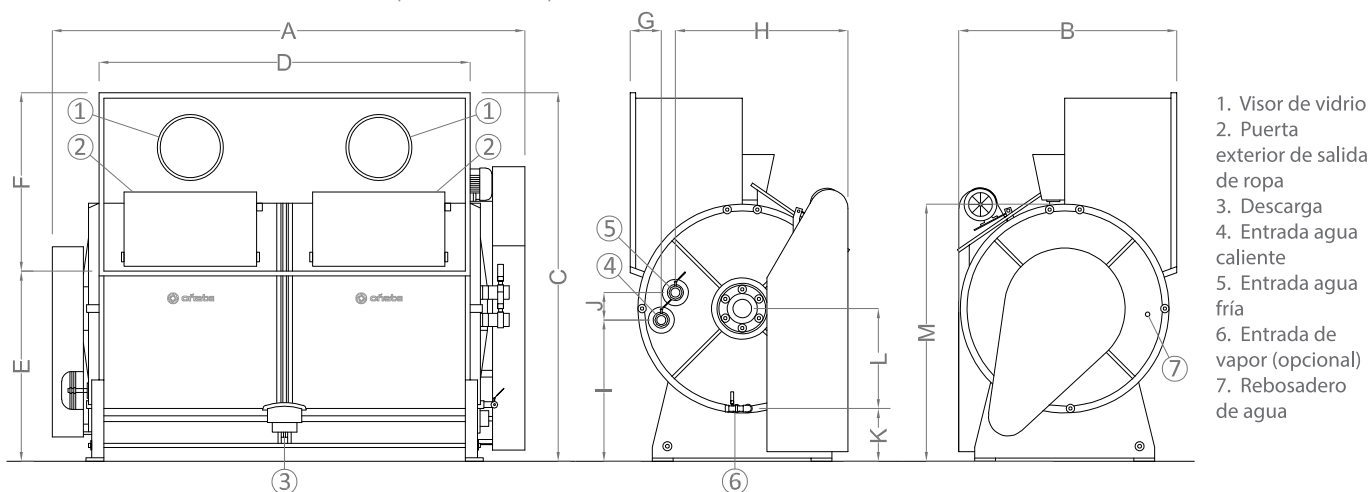

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
AD180	2.570	1.160	1.950	1.960	1.000	950	150	910	748	150	280	529	1.365