

LAVADORAS HORIZONTALES HOSPITALARIAS

MÁXIMA RESISTENCIA Y DESINFECCIÓN TOTAL CON BARRERA SANITARIA

AD₆₀



Acero
Inoxidable



Fundición
Gris



Fácil
Mantenimiento



Agua Fría
y Caliente



Inversor
de Marcha



Control
Electrónico



Parada de
Emergencia

CARACTERÍSTICAS

- Apta para confección de barrera sanitaria, con doble puerta exterior y doble tablero de comando.
- Canasto y envolvente exterior de acero inoxidable AISI 304 18/8".
- Estructura y cabezales de fundición gris extra pesada.
- Transmisión por medio de correas y poleas trapezoidales.
- Platos interiores recubiertos con esmalte epoxi.
- Corte automático de energía ante apertura de puerta.
- Válvulas de entrada esféricas inoxidables.
- Pulsador busca puerta.
- Calefaccionado de agua mediante vapor o electricidad (opcional).

DATOS TÉCNICOS

AD60

TAMBOR

Capacidad de Carga	Kg	60
Volumen	l	530
Diámetro	mm	750
Longitud	mm	1.200

DATOS GENERALES

Velocidad de Lavado	r.p.m.	43
Accesorios de Norma		Inversor de Marcha / Parada de Emerg. / Doble Puerta

PUERTAS

Ancho de Puertas	mm	660
Alto de Puertas	mm	440
Altura a Base de Puertas	mm	800

POTENCIA

Motor	HP	1,5
-------	----	-----


CONEXIONES

Red Eléctrica	volt./hz	380/50
Entrada Agua Fría y Caliente	Pulg.	1
Descarga de Agua	Pulg.	5
Vapor (Mod. Vapor)	Pulg.	1/2

DIMENSIONES

Alto	mm	1.950
Ancho	mm	1.600
Profundo	mm	975
Peso Neto	Kg	665
Peso Bruto	Kg	770

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

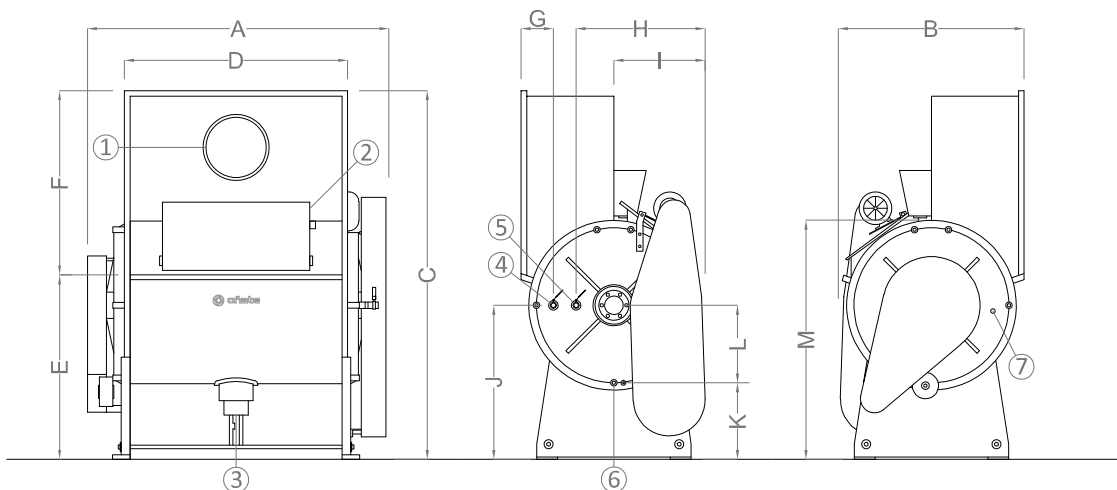

1. Visor de vidrio
2. Puerta exterior de salida de ropa
3. Descarga
4. Entrada agua caliente
5. Entrada agua fría
6. Entrada de vapor (opcional)
7. Rebosadero de agua

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
AD60	1.600	975	1.950	1.180	975	975	150	681	481	815	405	410	1.360