



oñate

LAVADORAS EXTRACTORAS HOSPITALARIAS CONTROL Y DESINFECCIÓN TOTAL CON BARRERA SANITARIA

ASM²²

CARACTERÍSTICAS

- Lavadoras flotantes de alta velocidad, asépticas con doble puerta para evitar contaminar la ropa limpia, con las mejores prestaciones del mercado.
- Sin necesidad de anclaje.
- Factor G 350.
- Mueble, tambor y envolvente en acero inoxidable.
- Tambor horizontal sostenido por dos ejes para mayor robustez, con un solo compartimento.
- Puerta del tambor bloqueable para mayor seguridad en carga y descarga.
- Carga frontal para la ropa sucia y descarga posterior para la ropa limpia.
- Cubeta de detergentes de 4 compartimentos.
- 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.
- 3 entradas de agua estándar.
- Dotado de variador de frecuencia. Sistema de equilibrio controlado mediante el mismo variador.
- Nuevo programador TOUCH con pantalla táctil, permite crear un número indefinido de programas (26 preestablecidos).
- WET CLEANING incluido en el programador. (niveles de agua y velocidad de lavado modificables).
- OPTIMAL LOADING: sistema ahorro para optimizar el consumo de agua y detergentes con menos carga.
- Calefacción eléctrica o vapor.
- Doble pantalla estándar.
- Certificaciones de producto: CE, WRAS y Gost.

OPCIONALES

- Segunda válvula de desagüe.
- Llave de toma de agua para muestras.
- Sistema de pesado de ropa.
- Freno eléctrico.
- Tarjeta de relés con ampliación hasta 14 señales de detergente líquido.
- Doble calefacción eléctrico+vapor.



Acero
Inoxidable



Pantalla
Táctil



Mezclador
Automático



Balance de
Carga



Fácil
Mantenimiento



Wet
Cleaning



Diseño
Eficiente



Tercera
Entrada

DATOS TÉCNICOS

ASM₂₂

TAMBOR

Capacidad de Carga: 1:9 / 1:10	Kg	25 / 22
Volumen	l	220
Diámetro	mm	633
Profundidad	mm	700

DATOS GENERALES

Velocidad de Lavado / Centrifugado	r.p.m.	45 / 1.000
Factor G		350

POTENCIA

Motor	kW	2,2
Calefacción mod. Eléctrico	kW	18

CONEXIONES


Tensión 380V- III + N + T	n° x mm ² / A	4 x 6 / 32A
Entrada de Vapor	Pulg.	3/4
Consumo Max. Vapor (mod. Vapor)	Kg/h	12
Entradas de Agua	Pulg.	3/4
Presión de Red	Kg/cm ²	3-5
Consumo Máx. de Agua*	l/h	198
Desague	Pulg.	3
Capacidad de Desague	l/min	200

DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE

Ancho	mm	1.184 / 1.262
Profundo	mm	914 / 1.102
Alto	mm	1.398 / 1.530
Peso	Kg	471 / 494

*Programa nº2 - 100% de carga.

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

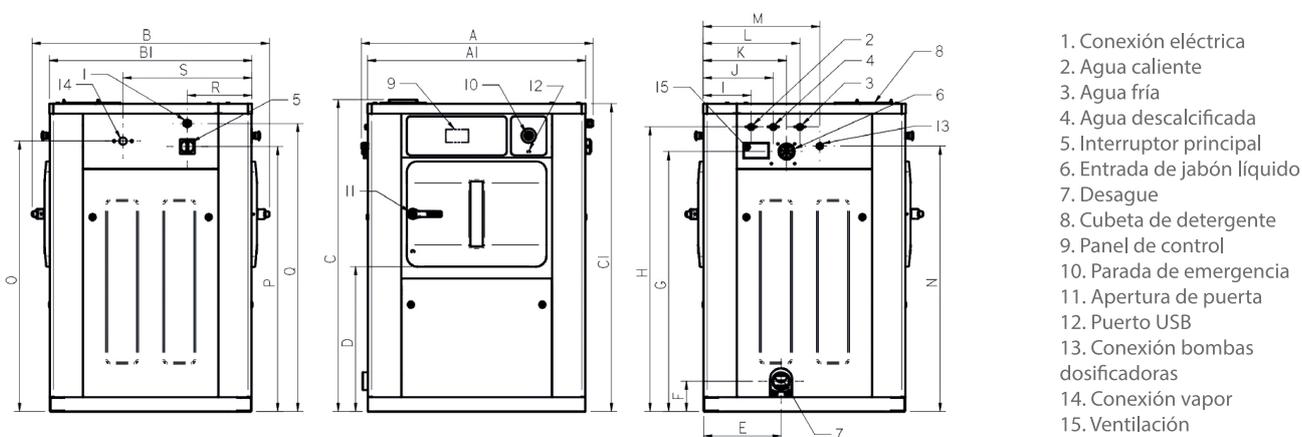

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
ASM ₂₂	1.245	1.071	1.417	1.184	914	1.398	658	380	138	1.180	1.292	216	316	377	436	527	1.205	1.228	1.203	1.308	292	582