



# oñate

## LAVADORAS EXTRACTORAS HOSPITALARIAS CONTROL Y DESINFECCIÓN TOTAL CON BARRERA SANITARIA

### ASM50

### CARACTERÍSTICAS

- Lavadoras flotantes de alta velocidad, asépticas con doble puerta para evitar contaminar la ropa limpia, con las mejores prestaciones del mercado.
- Sin necesidad de anclaje.
- Factor G 350.
- Mueble, tambor y envolvente en acero inoxidable.
- Tambor horizontal sostenido por dos ejes para mayor robustez, con un solo compartimento.
- Puerta del tambor bloqueable para mayor seguridad en carga y descarga.
- Carga frontal para la ropa sucia y descarga posterior para la ropa limpia.
- Cubeta de detergentes de 4 compartimentos.
- 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.
- 3 entradas de agua estándar.
- Dotado de variador de frecuencia. Sistema de equilibrio controlado mediante el mismo variador.
- Nuevo programador TOUCH con pantalla táctil, permite crear un número indefinido de programas (26 preestablecidos).
- WET CLEANING incluido en el programador. (niveles de agua y velocidad de lavado modificables).
- OPTIMAL LOADING: sistema ahorro para optimizar el consumo de agua y detergentes con menos carga.
- Calefacción eléctrica o vapor.
- Doble pantalla estándar.
- Certificaciones de producto: CE, WRAS y Gost.

### OPCIONALES

- Segunda válvula de desagüe.
- Llave de toma de agua para muestras.
- Sistema de pesado de ropa.
- Freno eléctrico.
- Tarjeta de relés con ampliación hasta 14 señales de detergente líquido.
- Doble calefacción eléctrico+vapor.



Acero  
Inoxidable



Pantalla  
Táctil



Mezclador  
Automático



Balance de  
Carga



Fácil  
Mantenimiento



Wet  
Cleaning



Diseño  
Eficiente



Tercera  
Entrada

## DATOS TÉCNICOS

# ASM<sub>50</sub>

### TAMBOR

Capacidad de Carga: 1:9 / 1:10	Kg	55 / 49
Volumen	l	489
Diámetro	mm	800
Profundidad	mm	974

### DATOS GENERALES

Velocidad de Lavado / Centrifugado	r.p.m.	45 / 900
Factor G		350

### POTENCIA

Motor	kW	5,5
Calefacción mod. Eléctrico	kW	36

### CONEXIONES


Tensión 380V- III + N + T	nº x mm <sup>2</sup> / A	4 x 16 / 63A
Entrada de Vapor	Pulg.	3/4
Consumo Max. Vapor (mod. Vapor)	Kg/h	23
Entradas de Agua	Pulg.	1
Presión de Red	Kg/cm <sup>2</sup>	3-5
Consumo Máx. de Agua*	l/h	450
Desague	Pulg.	3
Capacidad de Desague	l/min	200

### DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE

Ancho	mm	1.602 / 1.752
Profundo	mm	1.062 / 1.222
Alto	mm	1.660 / 1.694
Peso	Kg	1.056 / 1.090

\*Programa nº2 - 100% de carga.

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

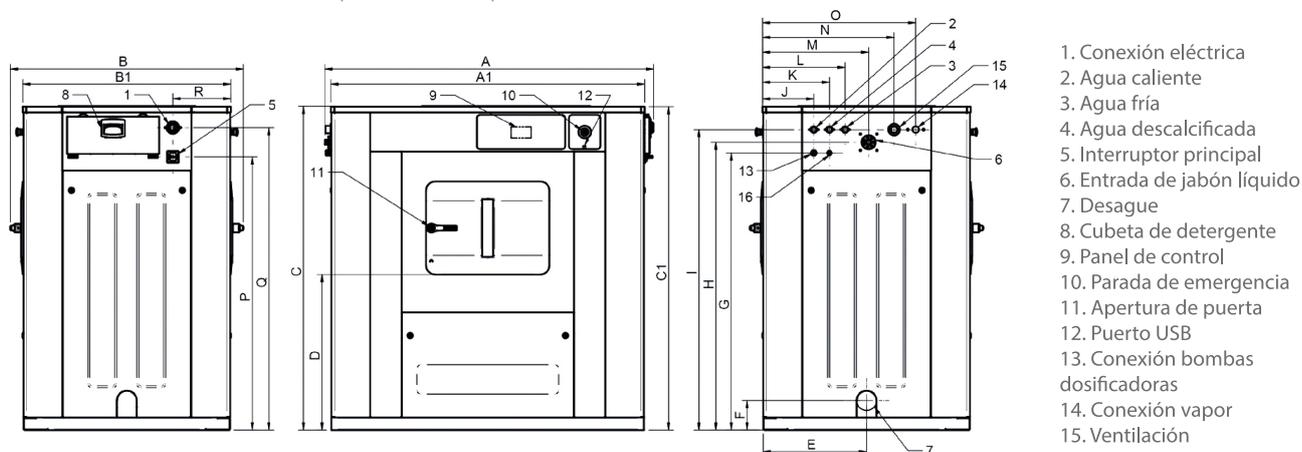

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ASM <sub>50</sub>	1.676	1.190	1.662	1.602	1.062	1.690	798	528	152	1.478	1.543	262	342	422	542	682	1.423	1.403	1.553	296