

CENTRIFUGADORAS

MÁXIMA EXTRACCIÓN DE AGUA

C100



Acero
Inoxidable



Fundición
de Hierro



Fácil
Mantenimiento



Temporizador
Electromecánico



Tapa de
Seguridad



Giro a Alta
Velocidad

CARACTERÍSTICAS

- Envoltente y tambor interior de acero inoxidable AISI 430.
- Base de fundición gris extra pesada.
- Temporizador electromecánico con botonera de puesta en marcha y parada, y reloj de control de tiempo.
- Tapa de seguridad rebatible de acero inoxidable.
- Dispositivo de corte de energía ante apertura de puerta.
- Freno de pie correctamente dimensionado.
- Tambor en suspensión oscilante.
- Motor 100% blindado, instalado en placa regulable para ajuste de correa, con malla protectora.
- Necesita anclaje al suelo (base de hormigón).
- Kit de fijación incluido.

DATOS TÉCNICOS

C₁₀₀

TAMBOR

Capacidad de Carga	Kg	100
Volumen	l	475
Diámetro	mm	1.100
Profundidad	mm	500

DATOS GENERALES

Velocidad de Centrifugado	r.p.m.	945
Factor G		550
Accesorios de Norma		Temporizador Electromecánico / Tapa Superior
Embrague		Centrífugo o hidráulico (opcional)

PUERTA

Diámetro de Apertura	mm	655
Altura a Base de Máquina	mm	870

POTENCIA

Motor	HP	7,5
-------	----	-----


CONEXIONES

Red Eléctrica	volt./hz	380/50
Descarga de Agua	mm	82

DIMENSIONES

Alto	mm	950
Diámetro con Motor	mm	1.880
Diámetro sin Motor	mm	1.472
Peso Neto	Kg	750
Peso Bruto	Kg	840

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

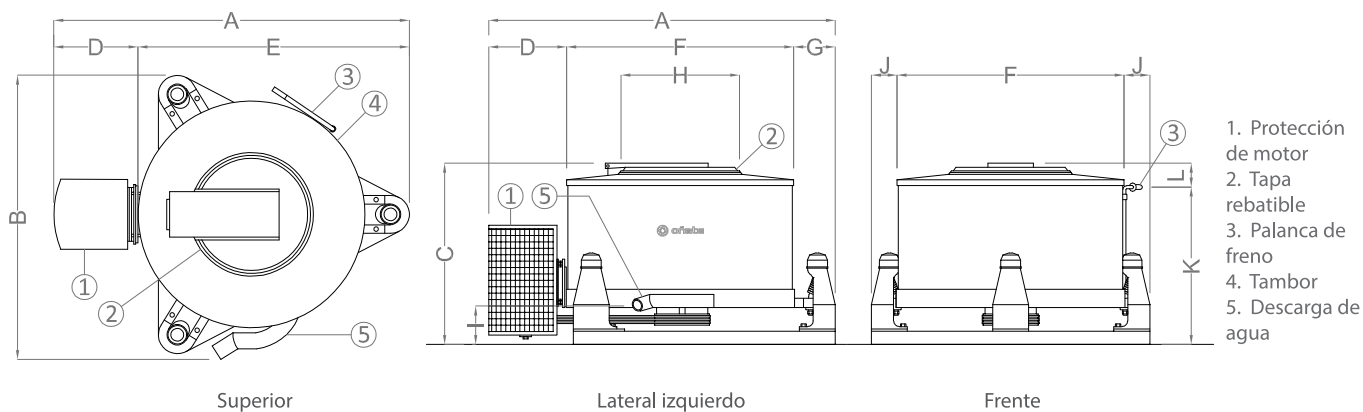

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
C ₁₀₀	1.880	1.472	950	460	1.420	1.200	220	655	210	136	832	118