



oñate

CENTRIFUGADORAS MÁXIMA EXTRACCIÓN DE AGUA

C15



Acero
Inoxidable



Fundición
de Hierro



Fácil
Mantenimiento



Temporizador
Electromecánico



Tapa de
Seguridad



Giro a Alta
Velocidad

CARACTERÍSTICAS

- Envoltente y tambor interior de acero inoxidable AISI 430.
- Base de fundición gris extra pesada.
- Temporizador electromecánico con botonera de puesta en marcha y parada, y reloj de control de tiempo.
- Tapa de seguridad rebatible.
- Dispositivo de corte de energía ante apertura de puerta.
- Freno de pie correctamente dimensionado.
- Tambor en suspensión oscilante.
- Motor 100% blindado, instalado en placa regulable para ajuste de correa, con malla protectora.
- Necesita anclaje al suelo. Kit de fijación incluido.

DATOS TÉCNICOS

C15

TAMBOR

Capacidad de Carga	Kg	15
Volumen	l	48
Diámetro	mm	450
Profundidad	mm	300

DATOS GENERALES

Velocidad de Centrifugado	r.p.m.	1.285
Factor G		415
Accesorios de Norma		Temporizador Electromecánico / Tapa Superior

PUERTA

Diámetro de Apertura	mm	280
Altura a Base de Máquina	mm	835

POTENCIA

Motor	HP	2
-------	----	---


CONEXIONES

Red Eléctrica	volt./hz	380/50 ó 220/50 (opcional)
Descarga de Agua	mm	40

DIMENSIONES

Alto	mm	830
Diámetro con Motor	mm	800
Diámetro sin Motor	mm	590
Peso Neto	Kg	130
Peso Bruto	Kg	160

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

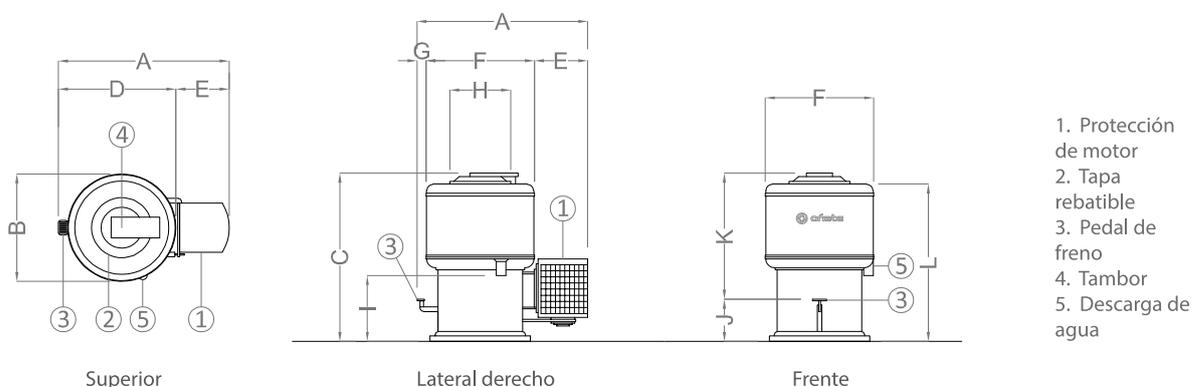

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
C15	810	570	892	610	200	570	40	280	350	200	692	835