

CENTRIFUGADORAS

MÁXIMA EXTRACCIÓN DE AGUA

C30



Acero
Inoxidable



Fundición
de Hierro



Fácil
Mantenimiento



Temporizador
Electromecánico



Tapa de
Seguridad



Giro a Alta
Velocidad

CARACTERÍSTICAS

- Envoltente y tambor interior de acero inoxidable AISI 430.
- Base de fundición gris extra pesada.
- Temporizador electromecánico con botonera de puesta en marcha y parada, y reloj de control de tiempo.
- Tapa de seguridad rebatible de acero inoxidable.
- Dispositivo de corte de energía ante apertura de puerta.
- Freno de pie correctamente dimensionado.
- Tambor en suspensión oscilante.
- Motor 100% blindado, instalado en placa regulable para ajuste de correa, con malla protectora.
- Necesita anclaje al suelo. Kit de fijación incluido.

DATOS TÉCNICOS

C30

TAMBOR

Capacidad de Carga	Kg	30
Volumen	l	93
Diámetro	mm	600
Profundidad	mm	330

DATOS GENERALES

Velocidad de Centrifugado	r.p.m.	975
Factor G		320
Accesorios de Norma		Temporizador Electromecánico / Tapa Superior

PUERTA

Diámetro de Apertura	mm	400
Altura a Base de Máquina	mm	615

POTENCIA

Motor	HP	3
-------	----	---


CONEXIONES

Red Eléctrica	volt./hz	380/50
Descarga de Agua	mm	40


DIMENSIONES

Alto	mm	673
Diámetro con Motor	mm	1.110
Diámetro sin Motor	mm	900
Peso Neto	Kg	221
Peso Bruto	Kg	261


Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.



Superior

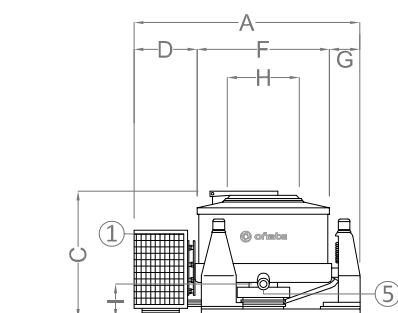

Lateral izquierdo



Frente

1. Protección de motor
2. Tapa rebatible
3. Pedal de freno
4. Tambor
5. Descarga de agua

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
C30	1.110	845	673	250	860	700	160	400	190	73	200	473