



oñate

CENTRIFUGADORAS MÁXIMA EXTRACCIÓN DE AGUA

C60



Acero
Inoxidable



Fundición
de Hierro



Fácil
Mantenimiento



Temporizador
Electromecánico



Tapa de
Seguridad



Giro a Alta
Velocidad

CARACTERÍSTICAS

- Envoltente y tambor interior de acero inoxidable AISI 430.
- Base de fundición gris extra pesada.
- Temporizador electromecánico con botonera de puesta en marcha y parada, y reloj de control de tiempo.
- Tapa de seguridad rebatible de acero inoxidable.
- Dispositivo de corte de energía ante apertura de puerta.
- Freno de pie correctamente dimensionado.
- Tambor en suspensión oscilante.
- Motor 100% blindado, instalado en placa regulable para ajuste de correa, con malla protectora.
- Necesita anclaje al suelo (base de hormigón).
- Kit de fijación incluido.

DATOS TÉCNICOS

C60

TAMBOR

Capacidad de Carga	Kg	60
Volumen	l	201
Diámetro	mm	800
Profundidad	mm	400

DATOS GENERALES

Velocidad de Centrifugado	r.p.m.	945
Factor G		400
Accesorios de Norma		Temporizador Electromecánico / Tapa Superior
Embrague		Centrífugo o hidráulico (opcional)

PUERTA

Diámetro de Apertura	mm	550
Altura a Base de Máquina	mm	725

POTENCIA

Motor	HP	4
-------	----	---


CONEXIONES

Red Eléctrica	volt./hz	380/50
Descarga de Agua	mm	55

DIMENSIONES

Alto	mm	810
Diámetro con Motor	mm	1.440
Diámetro sin Motor	mm	1.140
Peso Neto	Kg	583
Peso Bruto	Kg	643

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

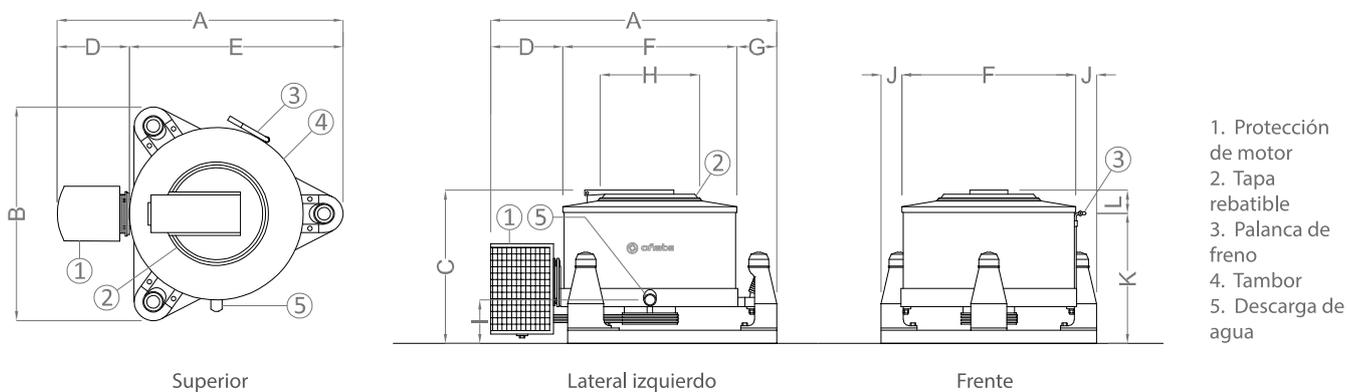

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
C60	1.440	1.140	810	315	1.125	915	210	550	230	113	690	120