



oñate

LAVADORAS EXTRACTORAS DE VELOCIDAD RÁPIDA MÁXIMA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LAVADORAS RÍGIDAS

DMS 18

CARACTERÍSTICAS

- Lavadoras rígidas de centrifugado rápido.
- Base de anclaje incluida con la lavadora.
- Factor G 200.
- Mueble, tambor y envolvente en acero inoxidable.
- Cubeta de detergentes de 4 compartimentos.
- 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo. En opción 6 señales extras.
- 3 entradas de agua estándar.
- Dotado de variador de frecuencia (estándar 50-60Hz). Sistema de equilibrado controlado mediante el mismo variador.
- Nuevo programador TOUCH con pantalla táctil, permite crear un número indefinido de programas (26 preestablecidos).
- Posibilidad de programar, importar o exportar programas y actualizaciones de software por USB.
- Trazabilidad estándar: Todo el proceso de lavado (temperaturas, niveles de agua) es almacenado en la lavadora y extraíble a un PC mediante memoria USB.
- Puerto de comunicación serial RS-485 para control / gestión remota.
- Wet cleaning incluido en el programador (niveles de agua y velocidad de lavado modificables).
- Optimal loading: sistema ahorro para optimizar el consumo de agua y detergentes con menos carga.
- Sistema de ayuda a la carga "LOADING AID", entrada de agua y control de giro para cargar la ropa.
- Certificaciones de producto: CE, WRAS y Gost.



OPCIONALES

- Kit doble desagüe permite sistema de recuperación de agua, importantes ahorros.
- 6 señales extras para dosificación: total de hasta 14 disponibles.
- Kits para autoservicio: Monedero o central de pago.



Acero
Inoxidable



Pantalla
Táctil



Mezclador
Automático



Balance de
Carga



Fácil
Mantenimiento



Wet
Cleaning



Diseño
Eficiente



Tercera
Entrada

DATOS TÉCNICOS

DMS₁₈

TAMBOR

Capacidad de Carga: 1:9 / 1:10	Kg	20 / 18
Volumen	l	180
Diámetro	mm	620
Profundidad	mm	600

DATOS GENERALES

Velocidad de Lavado / Centrifugado	r.p.m.	50 / 720
Factor G		200

POTENCIA

Motor	kW	2,2
Calefacción mod. Eléctrico	kW	12

CONEXIONES


Tensión 380V- III + N + T	nº x mm ² / A	5 x 2,5 / 20A
Entrada de Vapor	Pulg.	1/2
Consumo Max. Vapor (mod. Vapor)	Kg/h	12
Entradas de Agua	Pulg.	3/4
Presión de Red	Kg/cm ²	2-4
Consumo Máx. de Agua*	l/h	118,7
Desague	Pulg.	3
Capacidad de Desague	l/min	200

DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE

Ancho	mm	788 / 860
Profundo	mm	840 / 1.010
Alto	mm	1.307 / 1.500
Peso	Kg	281 / 301

*Programa nº20 - 75% de carga.

Oñate se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

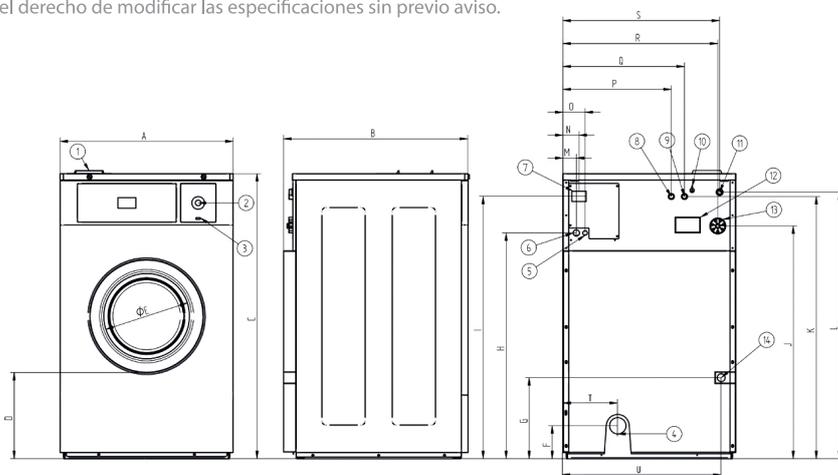

1. Jabonera
2. Parada de emergencia
3. Puerto USB
4. Desague
5. Conexión eléctrica a bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebosadero de agua
13. Conexión de jabón líquido
14. Conexión vapor

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DMS ₁₈	788	840	1.307	395	373	150	371	1.035	1.203	1.067	1.202	1.222	61	74	101	494	554	706	714	248	718